国家强制性产品认证
试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2021CCC0911-3753776

产品名称: 服务器

申请型号: 见“产品描述报告”

检测机构: 深圳市计量质量检测研究院

样品名称：服务器 样品型号：PR2710P 样品数量：1台 样品来源：企业送样 收样日期：2021.07.15 完成日期：2021.07.19	委托人：**宝德计算机系统股份有限公司** 委托人地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋16层 生产者：**宝德计算机系统股份有限公司** 生产者地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋16层 生产企业：**宝德计算机系统股份有限公司** 生产企业地址：深圳市龙华区福城街道桔塘社区荣富路14号2025铭广智创园厂房B栋

试验依据标准：

GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》
GB/T9254-2008（idt CISPR 22：2006）《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》
GB17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号：

见“产品描述报告”

安全主检：易海燕　签名：易海燕　日期：2021.07.19
安全审核：方　欢　签名：方欢　日期：2021.07.19
EMC 主检：欧国谊　签名：欧国谊　日期：2021.07.19
EMC 审核：易华斌　签名：易华斌　日期：2021.07.19

深圳市计量质量检测研究院
盖　章
检验检测专用章
2021年07月19日

签 发 人：李菊欢　签名：李菊欢

签发日期：2021.07.19

备注：
认证实施规则：CNCA-C09-01：2014《强制性产品认证实施规则 信息技术设备》

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	/
首页	√	1	/
报告组成	√	1	/
变更确认表	√	1	02801-0911213182-M
产品描述报告	√	1	02801-0911213182-P
--安全描述报告	√	30	02801-0911213182-P-S
--电磁兼容描述报告	√	8	02801-0911213182-P-E
封底	√	1	/
--安全数据报告	/	/	/
--电磁兼容测试报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

2019年12月01日

变更确认表

序号和名称	变更前 【原申请编号：A2021CCC0911-3699549】 【原证书号：2019010911171970】	变更后 【本次申请编号：A2021CCC0911-3753776】
1.变更委托人、制造商和生产企业名称	深圳市宝德计算机系统有限公司	宝德计算机系统股份有限公司
安全试验	试验合格	无需试验
EMC试验	试验合格	无需试验

变更结论：符合要求

2019年12月01日

产品描述报告

产 品 名 称 ：	服务器
申请型号规格:	型号：PRXXXXXXX（第一至第四位 X 为数字 0-9，表示不同的产品市场定位；第五位 X 为字母 A-Z；表示产品的序号；第六第七位 X 为数字 0-9、字母 A-Z 或为空，用于产品软件功能区分。X 的变化不影响产品的安全性和电磁兼容性） 输入规格: 1）100-240VAC 10-5A 60/50Hz; 2）220VAC 3A 50Hz; 3）220VAC 3.5A 50Hz; 4）100-240VAC 6-3A 60/50Hz; 5) 100-240VAC 7-3.5A 60/50Hz; 6）100-240VAC 8-4A 60/50Hz

产品功能描述、产品组成描述:

本次申请的产品为服务器，Ⅰ类移动式设备，由金属机箱（机箱尺寸规格有三种：高88mm，宽445mm，深745mm；高88mm,宽430mm,深675mm；高44mm,宽430mm,深660mm）、冗余开关电源和主板等组成。

本次申请的产品采用金属外壳作为防火防护外壳，面板外壳装饰件通过HB级，有安全接地措施，带可拆卸电源软线；电源采用已通过CCC认证的开关电源，详见安全件清单。设备的一次电路与地之间依靠基本绝缘隔离，一次电路与二次电路之间依靠加强绝缘隔离。并提供器具输入插座与电网电源连接，外观结构见照片。

本次申请的产品有六种输入规格，搭配不同电源使用，适用于所有型号。

系列型号差异描述:

系列型号之间差异仅是针对不同的市场而型号命名不同，软件功能有差异，差异不影响产品的安全和电磁兼容性。

备注:

本次申请为变更申请。原CCC证书号：2019010911171970;

变更内容详见变更确认表。

2019年12月01日

安 全 描 述 报 告

安全样品描述及说明:

设备移动性:　[　]可移动式　[　]手持式　[　]驻立式　[　]可携带式
[　]永久性连接式　[　]直接插入式　[✓]嵌装式　[　]其它

安全说明:　[✓]汉文 [　]藏文　[　]蒙古文　[　]壮文　[　]维文　[　]其它

适用地区环境:　[　] ≤海拔2000米　[✓]≤海拔5000米　[　]不适用

适用气候条件:　[✓]热带气候条件下　[　]非热带气候条件下

与电源的连接:　[✓]可插式设备　[✓]A型　[　]B型
[　]永久性连接式　[✓]可拆卸电源软线　[　]不可拆卸电源软线
[　]不直接连接到电网电源

工作方式:　[✓]连续工作　[　]短时工作　[　]间歇工作

接触区域:　[✓]操作人员可触及的 [　]限制接触区域

过电压等级（OVC）:　[　]OVCI [✓]OVCII [　]OVCIII [　]OVCIV

电源容差（%）: ±10%

进行IT配电系统试验:　[　]是　[✓]否

进行IT配电系统试验，相－相电压 (v): /

设备类别:　[✓]I类　[　]II类　[　]III类　[　]其他类

污染等级（PD）: [　]PD1　[✓]PD2　[　]PD3

预定要安装在墙壁或天花板的设备: [　]是 [✓]否

设备的质量（kg）: ＜25kg

进水防护等级: IPX0

其他重要描述:

1. 经确认，本次申请无需补做试验，试验数据见原报告，本报告需与原报告共同使用。

2. 其他重要描述

—设备预期使用的最高室内环境温度：35℃；

—设备预期使用的最大海拔高度说明：仅适用于海拔5000米及以下地区安全使用；

—设备预期使用的气候条件说明：产品预期使用在热带气候条件下；

—设备的断接装置说明：器具耦合器作电源断开装置。

安全关键件清单:

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
1	/	/	电线组件	BP-360L + BC-313 10A 250V~(配60227IEC53 3×1平方毫米)		新视电子(厦门)有限公司	同生产者	GB/T15934-2008	2003010101032420
2	/	/	系统风扇	06038DA-12S-EWH	12VDC 1.80A 直径: 65cm	Minebea Co.Ltd	同生产者	GB4943.1-2011	认可原报告
			系统风扇	FFB0812EHE	12VDC 1.35A 直径: 80cm	DELTA ELECTRONICS.INC	同生产者	GB4943.1-2011	认可原报告
			系统风扇	FFB0412SHN-A	12VDC 0.6A 直径: 40cm	DELTA ELECTRONICS,INC	同生产者	GB4943.1-2011	认可原报告
			系统风扇	RB6025BU	12VDC 1.00A 直径: 60cm	EVERFLOW	同生产者	GB4943.1-2011	认可原报告
3	/	/	开关稳压电源	GW-CRPS800	输入: 100-240V~ 10-5A 60/50Hz 或240Vdc 5A.直流输出:DC +12V/65A +12VSB/3A总输出功率: 800W (交流输入时电线组件为可选件; 直流输入时不带电源线销售)(仅适用于海拔5000米及以下)	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	GB17625.12012; GB4943.1-2011; GB/T9254-2008	2013010907603496

2019年12月01日

			开关稳压电源	GW-ERP1U450	输入：100-240V～ 8-4A 60/50Hz或 50-60Hz 直流输出：+12V/38A +5VSB/3A额定输出 功率450W （仅适用于海拔5000米及以下;电线组件可选）	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008(Class A)	2016010907928055
			开关电源	R1CA2801A	输入：100-127Vac,10.0A,50/60Hz; 200-240Vac, 5.0A, 50/60Hz 或 240Vdc, 5A MAX. 或 100-240VAC, 50/60Hz, 10.0-5.0A 输出：DC +12.0V/66.7A, +12Vsb/3.0A ，最大输出功率：800W(仅适用于海拔5000米及以下)(不带电线组件销售)	康舒科技股份有限公司	康舒电子（东莞）有限公司	GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008(A级)	2015010907793861
			交换式电源供应器	U1A-C20600-D	输入：100-240V～ 10A 50/60Hz，直流输出:DC +5V/25A +3.3V/25A +12V/48A -12V/1.0A +5VSB/3.0A 总输出功率：600W，+3.3V&+5V不超过150W（+3.3V，+5V，-12V 均为可选项）（不带电线组件销售，仅适用于海拔5000米及以下）	深圳欧陆通电子股份有限公司	同生产者	GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008(Class A)	2016010907869611

2019年12月01日

			交换式电源供应器	U2A-B20600-S	输入：100-240V～ 10A 50/60Hz 直流输出:DC +5V/25A +3.3V/25A +12V/48A -12V/0.5A +5VSB/3A总输出功率：600W, +3.3V&+5V不超过150W（+3.3V，+5V，-12V均为可选项）（仅适用于海拔5000米及以下）（不带电线组件销售）	深圳欧陆通电子股份有限公司	同生产者	GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008(Class A)	2013010907662741
			开关稳压电源	GW-CRPS550N	输入：100-240V～ 7-3.5A 60/50Hz；或240Vdc 3.5A 直流输出：+12V/45A +12VSB/3A 总输出功率：550W（交流输入时电线组件为可选件；直流输入时不带电源线销售)(仅适用于海拔5000米及以下)	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008	2013010907603496
			开关稳压电源	GW-CRPS550-2H	交流输入：100-240V～ 7-3.5A 60/50Hz或240Vdc 3.5A 输出：+5V/38A；+3.3V/24A；+12V1/45A；12V2/45A；-12V/0.5A；+5VSB/3A；额定输出功率：550W（+5V和+3.3V输出功率≤250W）(仅适用于海拔5000米及以下；交流输入时电线组件为可选件；直流输入时不带电源线销售)	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008	2013010907658880

			开关稳压电源	GW-EPS1U600WB-BD	输入：100-240V～ 10-5A 60/50Hz 直流输出：+5V/22A +12V1/20A；+12V2/20A +3.3V/21A -12V/0.5A +5VSB/3A 总功率：600W(+5V和+3.3V最大输出功率130W)（电线组件可选，仅适用于海拔5000米及以下）	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008	2012010907589154
			开关稳压电源	GW-EPS1U300WB	输入：100-240V～ 6-3A 60/50Hz 直流输出：+5V/12A +12V1/18A +12V2/18A +3.3V/16A -12V/0.5A +5VSB/2A (+5V和+3.3V最大输出功率90W，+12最大输出电流20A，额定输出功率300W)（电线组件可选,仅适用于海拔5000米及以下）	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008	2012010907565132
			开关稳压电源	GW-2U600	输入：160-240V～ 6A 50Hz 输出：+5V/30A +12V/40A +3.3V/24A -12V/0.5A +5VSB/3.0A +5V和+3.3V 功率最大160W,额定输出功率600W.（仅适用于海拔5000米及以下）	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008	2008010907312505

2019年12月01日

			开关电源	GW-CRPS800N2	输入：100-240V～ 10-5A 60/50Hz or50-60Hz 或200-240V～ 5A.60/50Hz or50-60Hz 或240Vdc,5A 直流输出：+12V/65A +12VSB/3A 总输出功率：800W(仅适用于海拔5000米及以下；电线组件为可选)	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	GB17625.1-2012; GB4943.1-2011; GB/T9254-2008 （Class A）	2018010907125120
			开关电源	GW-CRPS550N2	输入：100-240V～ 7-3.5A 或7.2-3.5A 60/50Hz or50-60Hz, 或200-240V～ 3.5A.60/50Hz or50-60Hz 或240Vdc,3.5A 直流 输出：+12V/45A +12VSB/3A 总输出功率：550W (仅适用于海拔5000米及以下；电线组件为可选)	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	GB17625.1-2012; GB4943.1-2011; GB/T9254-2008 （Class A）	2018010907125120
			开关稳压电源	GW-CRPS800B	输入：100-240V～ 10-5A 60/50Hz or50-60Hz 或240Vdc 5A 直流输出:+12V/65A +12VSB/3A 总输出功率：800W（仅适用于海拔5000 米及以下，销售时电线组件为可选）	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	GB17625.1-2012; GB4943.1-2011; GB/T9254-2008	2016010907870559

2019年12月01日

			开关稳压电源	GW-CRPS550S-2H	交流输入：100-240V～ 7-3.5A 60/50Hz或 240Vdc 3.5A ；直流输出：+5V/25A; +3.3V/25A; +12V/45A; -12V/0.5A; +5VSB/3A; 额定输出功率：550W（+5V和+3.3V输出功率≤200W）(仅适用于海拔5000米及以下；电线组件为可选)	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008	2016010907880885
			开关稳压电源	GW-CRPS800S-2H	输入：100-240V～ 10-5A 60/50Hz 或 240Vdc 5A 直流输出: +5V/25A +12V/65A +3.3V/25A -12V/0.5A +5VSB/3A 800W(+5V和+3.3V最大输出功率≤200W) （仅适用于海拔5000米及以下；电线组件为可选）	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008	2016010907880885

2019年12月01日

			开关稳压电源	GW-CRPS800-2H	输入：100-240V～ 10-5A 60/50Hz 或 240Vdc 5A 直流输出：+5V/38A +12V1/45A +3.3V/24A -12V/0.5A +5VSB/3A 800W(+5V和+3.3V最大输出功率≤250W)（仅适用于海拔5000米及以下；电线组件为可选）	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008（A级）	2013010907658880
			开关稳压电源	GW-CRPS800S-2H	输入：100-240V～ 7-3.5A 60/50Hz 或 240Vdc 3.5A 直流输出：+5V/38A +12V1/45A +12V2/45A +3.3V/24A -12V/0.5A +5VSB/3A 550W(+5V和+3.3V最大输出功率≤250W)（仅适用于海拔5000米及以下；电线组件为可选）	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008（A级）	2013010907658880
4	/	/	成品板（PCB）	NP-155FR	V-0	南亚电子材料（惠州）有限公司	同生产者	GB/T4725-1992, GB/T6040-2002, GB/T19466.1-2004, GB/T 19466.2-2004, GB/T 19466.3-2004, ISO 11358-1:2014	CQC12134083482
5	/	/	塑料面板	PC+ABS	通过 HB 级试验	同生产企业	益鸿阳塑胶模具有限公司	GB4943.1-2011	随机试验，认可原报告

2019年12月01日

产品电气结构及原理图：机内开关电源已认证。

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

2U机架式尺寸二（高88mm,宽430mm,深675mm）：搭配主板X11DPI-N

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

主板X11DPI-N:

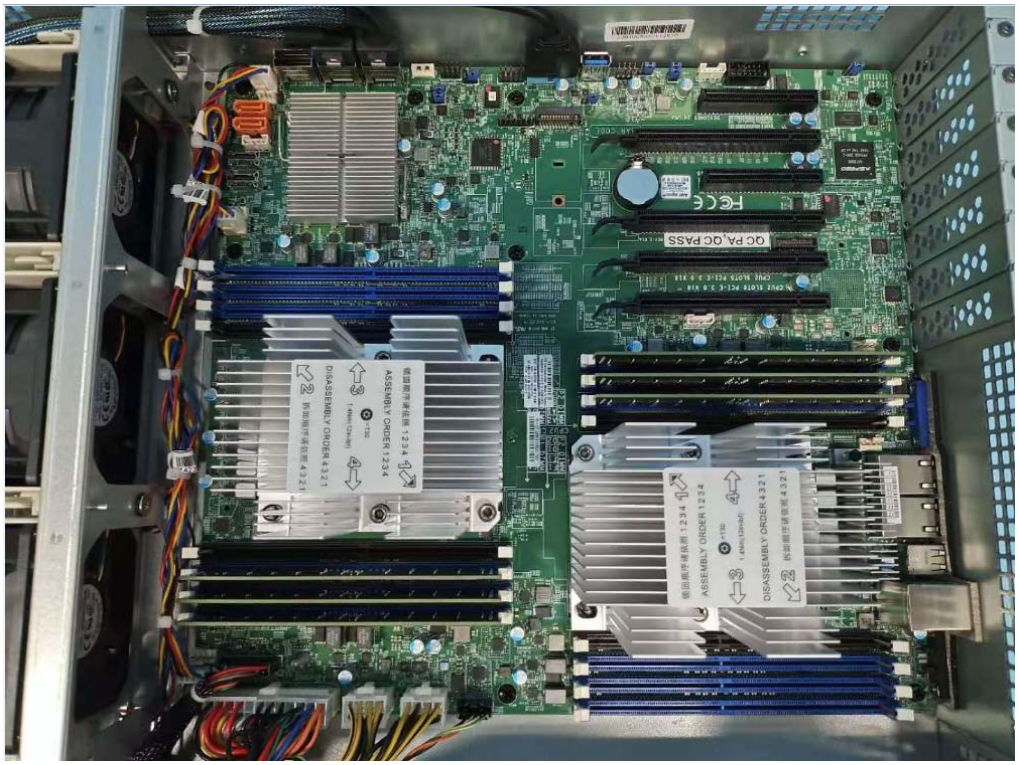

端口：搭配主板X11DPI-N

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

开关电源铭牌:

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

2U机架式尺寸一（高88mm，宽445mm，深745mm）：

外观照片：

外观照片：

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

外观照片：

内部结构照片：

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

内部结构照片：

内部结构照片：

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

主板照片（ 型号: PSC621DI-16F）:

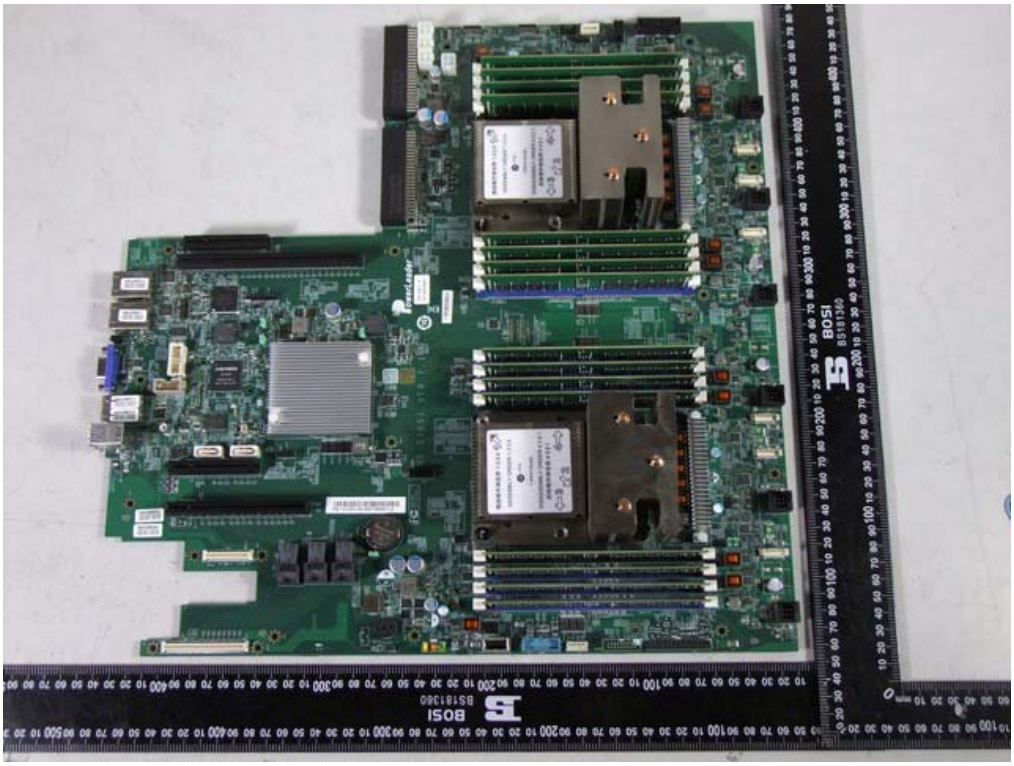

主板照片（ 型号: PSC621DI-16F）:

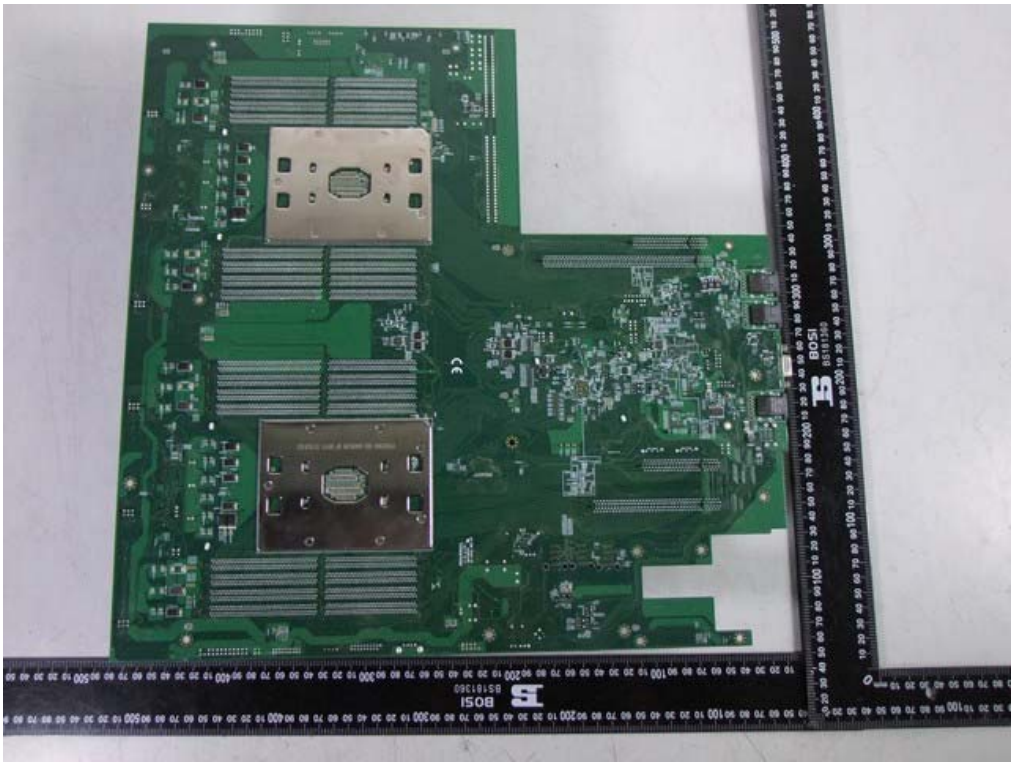

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

端口照片（主板：PSC621DI-16F）：

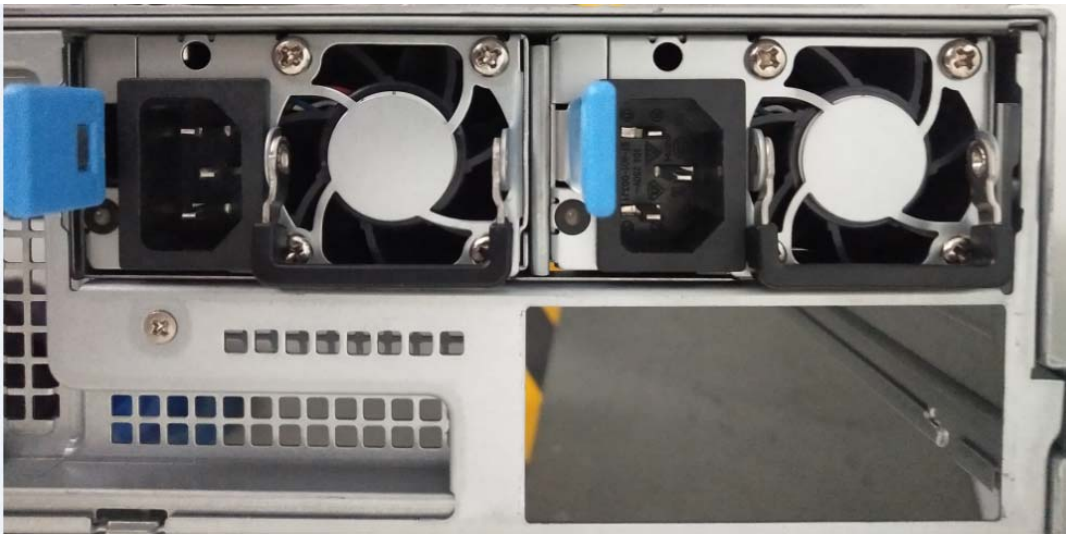

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

端口照片（主板：PSC621DI-16F）：

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

开关电源铭牌:

开关电源:

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

2U机架式尺寸二（高88mm,宽430mm,深675mm）：

外观：

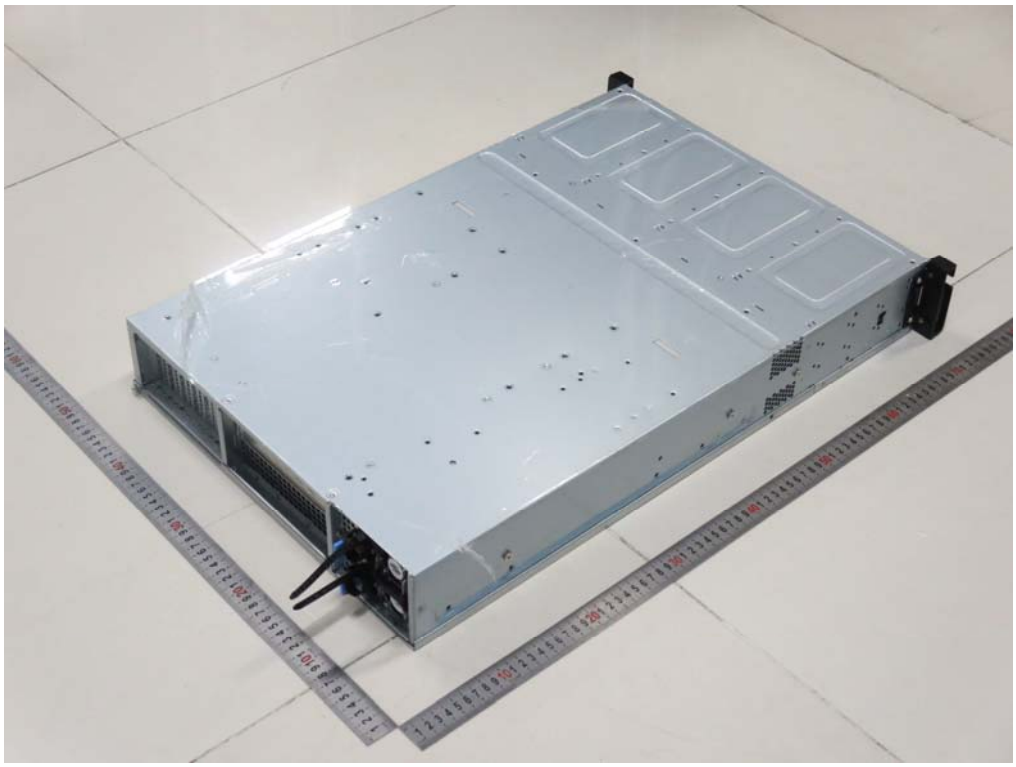

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

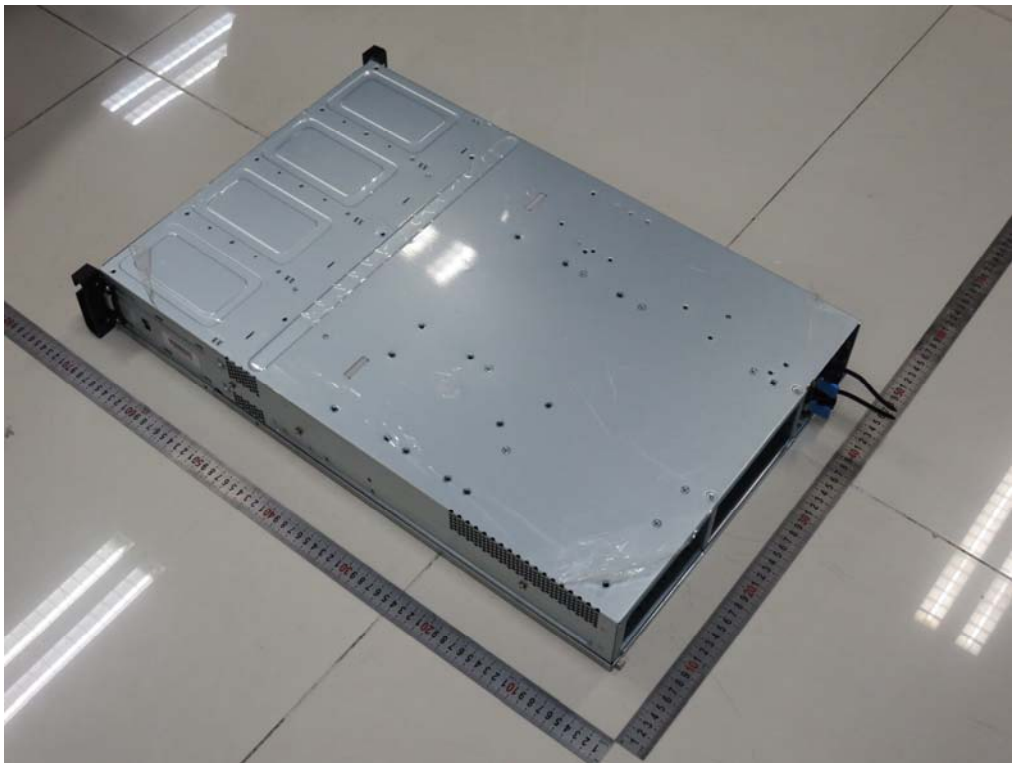

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

内部结构:

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

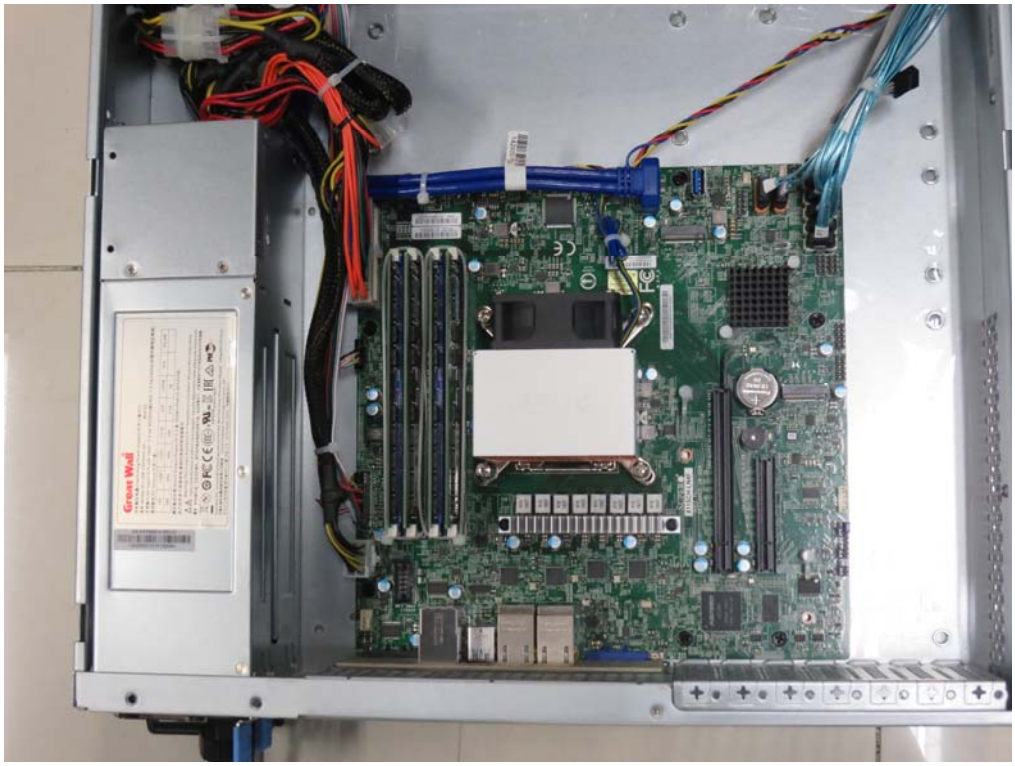

端口照片（主板：X11SCH-LN4F）：

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

1U机架式（高44mm,宽430mm,深660mm）：

外观:

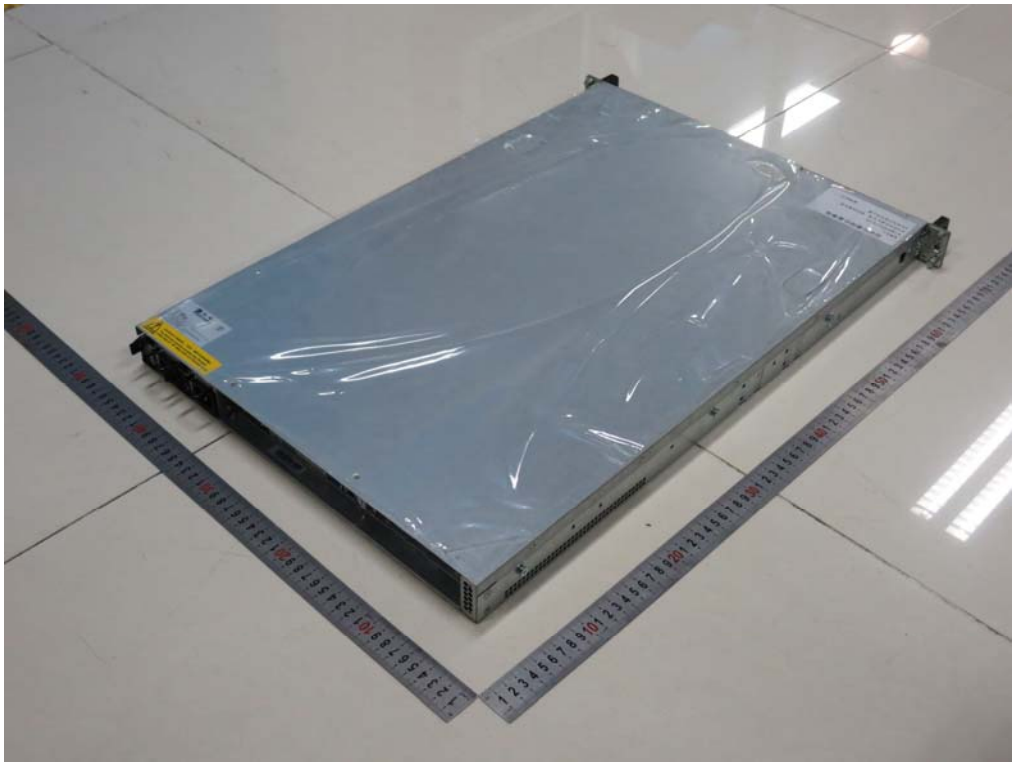

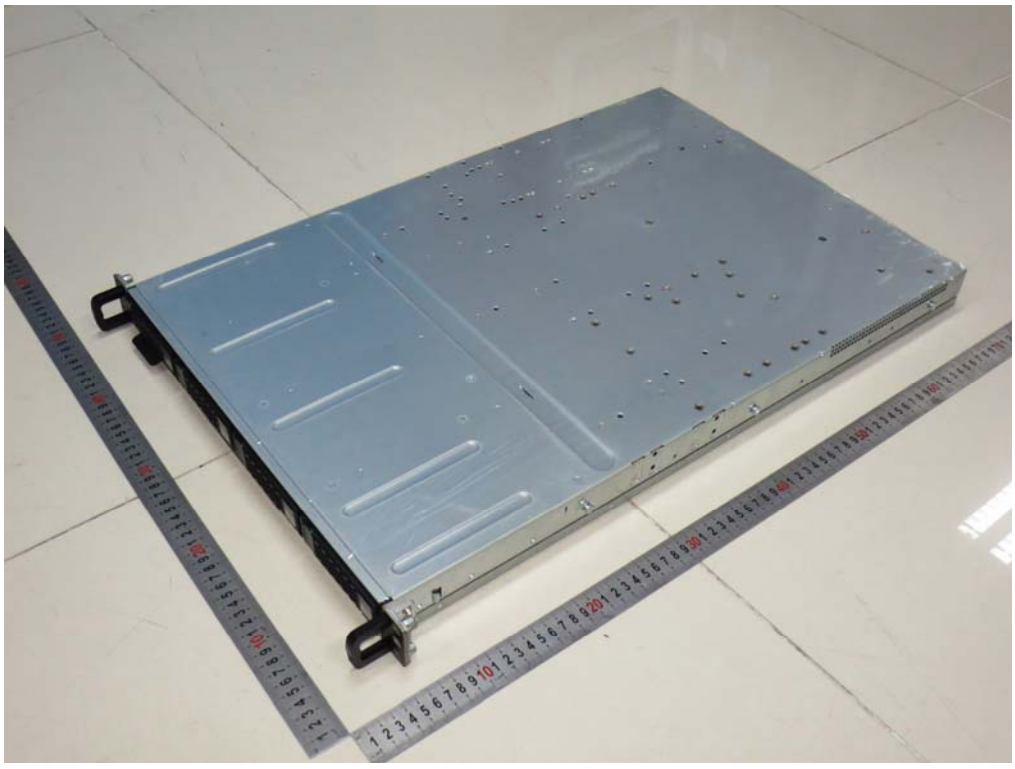

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

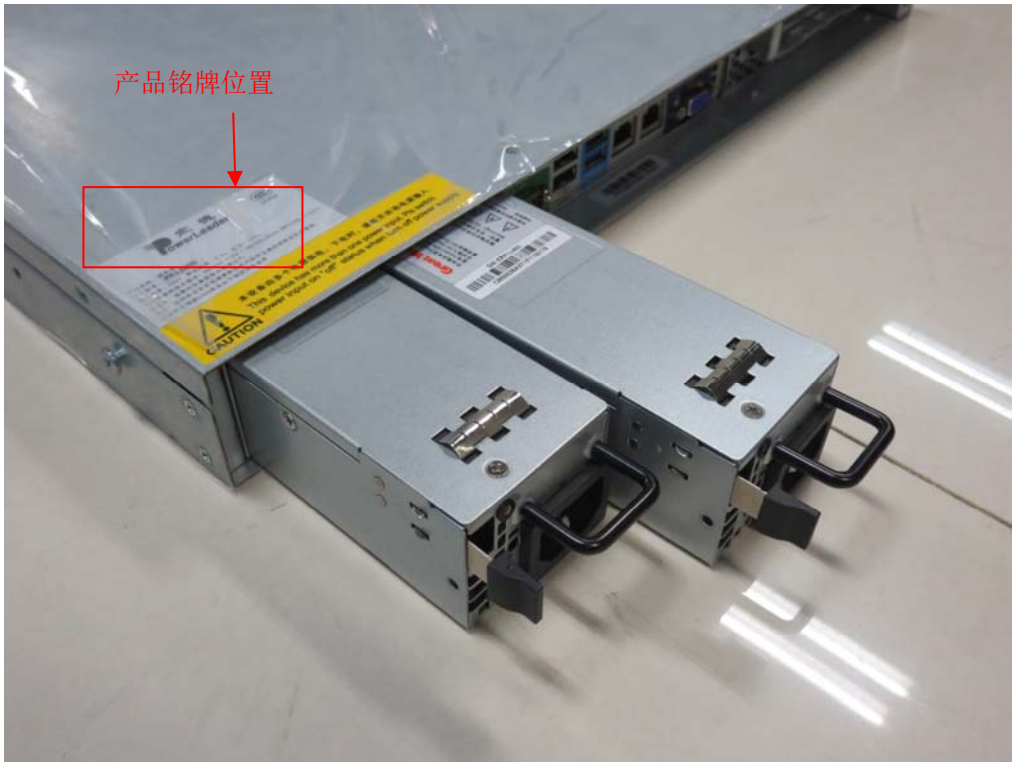

内部结构:

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

端口（主板：X11SSL-F）：

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

主板（型号：X11SCH-LN4F）：

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

主板（型号：X11SSL-F）

2019年12月01日

样 品 照 片（安全）

产品铭牌:

（注：其余产品铭牌仅产品型号命名和输入规格不同，其余均相同）

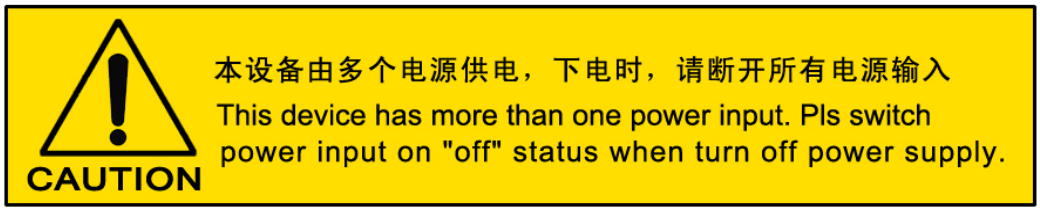

多电源警告语

2019年12月01日

电 磁 兼 容 描 述 报 告

1. 受试设备（EUT）描述:

受试设备安装形式：台式

受试设备接地方式：接地

受试设备一般描述：本设备为信息技术设备，其无线电骚扰特性按A级信息技术设备要求。A级警示标示于说明书中。

供电方式：单相三极（带接地）

电参数：详见产品描述报告页

电 源 线：/

信 号 线：/

I/O接口：详见接口照片页

电信/网络端口：RJ45

电信/网络端口连接电缆：网线

电信端口所接电缆类型：

☒六类（或更好）非屏蔽平衡对线

☐五类（或更好）非屏蔽平衡对线

☐三类（或更好）非屏蔽平衡对线

多功能设备：否

受试设备功能描述：/

本次申请产品内部产生或使用的最高频率，或EUT工作或调谐的频率为：3.8GHz

2. 其它重要说明:

经确认，本次申请无需补做试验，试验数据详见原报告，本报告需与原报告一起使用。

本设备为信息技术设备，其无线电骚扰特性按A级信息技术设备要求．在使用说明中包含如下内容的声明:

警告

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

2019年12月01日

电磁兼容关键件清单

序号	关键件名称	位号	型号	规格	生产者（制造商）	生产企业	使用/备用	备注
1	开关稳压电源	/	GW-CRPS800	输入：100-240Vac，10-5A 60/50Hz或240Vdc，5A；直流输出：+12V/65A，+12VSB/3A，额定输出功率：800W	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	备用	2013010907603496
	交换式电源供应器	/	U1A-C20600-D	输入：100-240Vac，50/60Hz，10.0A；输出：+3.3V/25.0A，+5V/25.0A，+12V/45.0A，-12V/1.0A，+5VSB/3.0A，总功率：550W，3.3V&5V输出功率：150W	深圳欧陆通电子股份有限公司	深圳欧陆通电子股份有限公司	备用	2016010907869611
	交换式电源供应器	/	U2A-B20600-S	输入：100-240Vac，50/60Hz，10.0A；直流输出：3.3V/25.0A，5V/25.0A，12V/48.0A，-12V/0.5A,5VSB/3.0A，总功率：600W，3.3V&5V输出功率：150W	深圳欧陆通电子股份有限公司	深圳欧陆通电子股份有限公司	备用	2013010907662741
	开关稳压电源	/	GW-CRPS550N	输入：100-240Vac,7-3.5A 60/50Hz或240Vdc ,3.5A；输出：+12V/45A,+12VSB/3A A，额定输出功率：550W	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	备用	2013010907603496

2019年12月01日

序号	关键件名称	位号	型号	规格	生产者（制造商）	生产企业	使用/备用	备注
	开关稳压电源	/	GW-EPS1U600WB-BD	输入：200-240Vac，5A，50Hz；输出：+5V/22A，+12V1/20A，+12V2/20A，+3.3V/21A，-12V/0.5A，+5VSB/3A；额定输出功率：600W(+5V和+3.3V最大输出功率130W)	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	备用	2012010907589154
	开关稳压电源	/	GW-EPS1U300WB	输入：100-240Vac，6-3A，60/50Hz；输出：+5V/12A，+12V1/18A，+12V2/18A，+3.3V/16A，12V/0.5A，+5VSB/2A；额定输出功率：300W(+5V和+3.3V最大输出功率90W，+12V最大输出电流20A)	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	备用	2012010907565132
	开关稳压电源	/	GW-2U600	输入：160-240Vac，6A ，50Hz； 输出：+5V/30A +12V/40A +3.3V/24A，-12V/0.5A， +5VSB/3.0A， +5V和+3.3V 功率最大160W,额定输出功率600W.	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	备用	2008010907312505
	开关电源	/	R1CA2801A	输入：100-127Vac，10.0A,50/60Hz；200-240Vac，5.0A，50/60Hz 或 240Vdc，5A MAX. 或 100-240Vac，50/60Hz，10.0-5.0A 输出：DC +12.0V/66.7A，+12Vsb/3.0A ，最大输出功率：800W	康舒科技股份有限公司	康舒电子（东莞）有限公司	备用	2015010907793861

2019年12月01日

序号	关键件名称	位号	型号	规格	生产者（制造商）	生产企业	使用/备用	备注
	开关稳压电源	/	GW-ERP1U450	输入：100-240V～ 8-4A 60/50Hz或 50-60Hz 直流输出：+12V/38A +5VSB/3A 额定输出 功率450W	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	备用	2016010907928055
	开关电源	/	GW-CRPS800N2	输入：100-240V～ 10-5A 60/50Hz or50-60Hz 或200-240V～ 5A.60/50Hz or50-60Hz 或240Vdc,5A 直流输出:DC +12V/65A +12VSB/3A 总输出 功率:800W	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	备用	2018010907125120
	开关电源	/	GW-CRPS550N2	输入：100-240V～ 7-3.5A 或7.2-3.5A 60/50Hz or50-60Hz,或200-240V～ 3.5A.60/50Hz or50-60Hz 或240Vdc,3.5A 直流 输出:DC +12V/45A +12VSB/3A 总输出 功率:550W	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	备用	2018010907125120
	开关稳压电源	/	GW-CRPS800B	输入：100-240V～ 10-5A 60/50Hz or50-60Hz 或240Vdc 5A 直流输出:DC +12V/65A +12VSB/3A 总输出功率：800W	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	备用	2016010907870559

序号	关键件名称	位号	型号	规格	生产者（制造商）	生产企业	使用/备用	备注
	开关稳压电源	/	GW-CRPS550S-2H	交流输入：100-240V～ 7-3.5A 60/50Hz或 240Vdc 3.5A ；直流输出：+5V/25A; +3.3V/25A; +12V/45A; -12V/0.5A; +5VSB/3A; 额定输出功率：550W （+5V和+3.3V输出功率≤200W）	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	备用	20160109078808 85
	开关稳压电源	/	GW-CRPS800S-2H	输入：100-240V～ 10-5A 60/50Hz 或240Vdc 5A 直流输出：+5V/25A +12V/65A +3.3V/25A -12V/0.5A +5VSB/3A 800W(+5V和+3.3V最大输出功率≤200W)	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	备用	20160109078808 85
	开关稳压电源	/	GW-CRPS800-2H	输入：100-240V～ 10-5A 60/50Hz 或240Vdc 5A 直流输出：+5V/38A +12V1/45A +3.3V/24A -12V/0.5A +5VSB/3A 800W(+5V和+3.3V最大输出功率≤250W)	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	备用	20130109076588 80
	开关稳压电源	/	GW-CRPS800S-2H	输入：100-240V～ 7-3.5A 60/50Hz 或240Vdc 3.5A 直流输出：+5V/38A +12V1/45A +12V2/45A +3.3V/24A -12V/0.5A +5VSB/3A 550W(+5V和+3.3V最大输出功率≤250W)	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	备用	20130109076588 80

2019年12月01日

序号	关键件名称	位号	型号	规格	生产者（制造商）	生产企业	使用/备用	备注
	开关稳压电源	/	GW-CRPS550-2H	交流输入：100-240V～ 7-3.5A　60/50Hz 或240Vdc　3.5A 直流输出：+5V/38A; +3.3V/24A; +12V/45A; +12V2/45A; -12V/0.5A; +5VSB/3A; 额定输出功率：550W （+5V和+3.3V输出功率≤250W）	中国长城科技集团股份有限公司	中国长城科技集团股份有限公司石岩分公司	本次新增并使用	20130109076588 80
2	主板（集成电信接口电路）	/	PSC621DI-16F	/	深圳市宝德计算机系统有限公司	/	备用	/
		/	X11SSL-F	/	SUPERMICRO COMPUTER. INC	/	备用	/
		/	X11SCH-LN4F	/	深圳市宝德计算机系统有限公司	/	备用	/
		/	X11DPI-N	/	SUPERMICRO COMPUTER. INC	/	本次新增并使用	/
3	CPU	/	/	14核，2.2GHz	澜起科技股份有限公司	/	备用	核数相同时，最高频率向下兼容
			/	8核，2.1GHz	Intel	/	备用	
			/	6核，1.7GHz	Intel	/	备用	

序号	关键件名称	位号	型号	规格	生产者（制造商）	生产企业	使用/备用	备注
			/	12核，3.2GHz	Intel	/	备用	
			/	16核，2.6GHz	Intel	/	备用	
			/	8核，3.6GHz	INTEL	/	备用	
			/	4核，3.8GHz	INTEL	/	备用	
			/	10核 2.2GHz	INTEL	/	本次新增并使用	

样 品 照 片（EMC）

样品照片见安全报告

2019年12月01日

声　　明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：深圳市计量质量检测研究院

地　　址：深圳市南山区西丽街道办同发路4号国检中心大楼

邮政编码：518055

电　　话：+86（755）86009898-31524

传　　真：+86（755）86009898-31339

E-mail：smqi@ smq.com.cn